



VENTILACIÓN

- | | |
|-------------------------------|----|
| 1. Ventiladores industriales | 10 |
| 2. Ventiladores residenciales | 13 |

Robustez y durabilidad para
cualquier tipo de situación



BRITEC

1. VENTILADORES INDUSTRIALES

1.1. Ventiladores industriales de tambor

Nuestros ventiladores **BRITEC VENT BHVF - BFE** son ventiladores industriales de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



BHVF 60 L



BHVF 90 L



BFE4 40 / 45 / 50

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta				
			Potencia (W)	Caudal m3/h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)
BHVF-60L	2020HVF60LB	8436596290648	160/190/260	12.840/13.800/18.120	60/65/70	600 mm	18,8
BHVF-90L	2020HVF90LB	8436596290655	520/650/--	21.000/27.600/-	65/75/--	900 mm	45,2
BFE4-40	20200FE440B	8436596290662	67/80/100	2.880/3.480/4.320	55/58/60	400 mm	5
BFE4-45	20200FE445B	8436596290679	70/90/110	3.420/4.140/2.040	58/60/62	450 mm	5,5
BFE4-50	20200FE450B	8436596290686	90/115/150	3.900/4.680/5.760	58/60/62	500 mm	6,7

PRODUCTO EN STOCK

1.2. Ventiladores industriales de pie/pared

Nuestros ventiladores **BRITEC VENT BDFP -T / BDFP -TW** han sido diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

**Características:**

- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.

**BDFP 500 / 600 - T****BDFP 650 / 750 - T****BDFP 500 / 600-TW****BDFP 650 / 750-TW**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta				
			Potencia (W)	Caudal m3/h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)
VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE							
BDFP500-T	202DFP500TB	8436596290693	90/95/120	5.100/.6.300/7.200	48/50/55	560x360x1370	14,6
BDFP600-T	202DFP600TB	8436596290709	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x1370	15,6
BDFP650-T	202DFP650TB	8436596290716	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x1600	16,1
BDFP750-T	202DFP750TB	8436596290723	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x1600	18,6
VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED							
BD-FP500-TW *	202DFP500WB	8436596290730	90/95/120	5.100/.6.300/7.200	48/50/55	560x360x250	9,4
BD-FP600-TW *	202DFP600WB	8436596290747	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x250	11
BD-FP650-TW *	202DFP650WB	8436596290754	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x250	11,2
BD-FP750-TW *	202DFP750WB	8436596290761	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x250	12,7

(*) Incluye soporte mural.

PRODUCTO EN STOCK

1.3. Extractores tubulares portátiles

Nuestros ventiladores extractores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** se caracterizan por su alta eficiencia y su bajo nivel sonoro. Son adecuados para la extracción de emisiones en procesos de soldadura, ventilación tras limpieza de suelos y de aquellos lugares donde la circulación del aire no es buena, como cloacas, sótanos, etc.



Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.
- NO incluye manguera flexible de 5 m. (Accesorio opcional)



BPVT 20 / 25



BPVT
30 / 35 / 40 / 45 / 50

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Potencia (W)	Caudal m3/h.	Nivel sonoro dB	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)
BPVT-20	20000PVT20B	8436596290778	130	1.300	65	200x300x315	7
BPVT-25	20000PVT25B	8436596290785	180	2.000	70	240x300x355	7,5
BPVT-30	20000PVT30B	8436596290792	380	3.400	80	285x325x410	9,8
BPVT-35	20000PVT35B	8436596290808	750	5.100	85	350x380x434	20
BPVT-40	20000PVT40B	8436596290815	1.100	7.700	90	400x400x484	23
BPVT-45	20000PVT45B	8436596290822	1.800	10.000	95	450x450x534	25
BPVT-50	20000PVT50B	8436596290839	2.000	12.000	100	496x450x584	26

PRODUCTO EN STOCK

Tubo o manguera extensible:

- Fabricado en dos capas de PVC de alta resistencia.
- El ventilador se puede instalar con tubo extensible opcionalmente.
- El usuario solo necesita conectar el tubo extensible al anillo posterior del ventilador y atar con el cordón.



Modelo	Ref.	Cód EAN	Ø	Longitud
BPVT-20	20D00PVT20B	8436596292383	200	5 m.
BPVT-25	20D00PVT25B	8436596292390	250	5 m.
BPVT-30	20D00PVT30B	8436596292406	300	5 m.
BPVT-35	20D00PVT35B	8436596292413	350	5 m.
BPVT-40	20D00PVT40B	8436596292420	400	5 m.
BPVT-45	20D00PVT45B	8436596292437	450	5 m.
BPVT-50	20D00PVT50B	8436596292444	500	5 m.

PRODUCTO EN STOCK

2. VENTILADORES RESIDENCIALES

NEW

BRITEC presenta sus novedades en ventilación para el hogar: el ventilador **AIR STAND 9 WIFI** que puede configurarse en tres modos diferentes de ventilación (normal, natural y noche) y una variedad de 26 velocidades. Ofrece un potente caudal de aire y oscilación regulable horizontal y vertical.

El **AIR HEAT 3 WIFI** es un ventilador calefactor 2 en 1 con WIFI y luz de lectura.

Estos dos productos, controlados a través de su smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, son la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.

2.1. AIR STAND 9 WIFI



Convertible en pie y mesa



Ultrasilencioso,
ideal para uso nocturno



Ref.: 20200001B
Cód EAN.: 8436596292796



Ventilador	De pie	✓
	De mesa	✓
Tensión nominal		DC 12 V
Potencia		30W
Velocidades		26
Modos Ventilación	Natural	✓
	Normal	✓
	Noche	✓
Oscilación	Horizontal	Hasta 90°
	Vertical	Hasta 100°
16 aspas		✓
Temporizador		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		34 x 34 x 51/88 cm
Medidas de la caja		25,5 x 52 x 38 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		4,3 / 5,9



Batería recargable
(Accesorio opcional)



16h
a velocidad
más baja

11 días
en modo
espera

3,7h
a máx
velocidad


Ref.: 20200009B
Cód EAN.: 8436596292925

2.2. AIR HEAT 3 WIFI

NEW



Ref.: 20200002B
Cód EAN.: 8436596292802

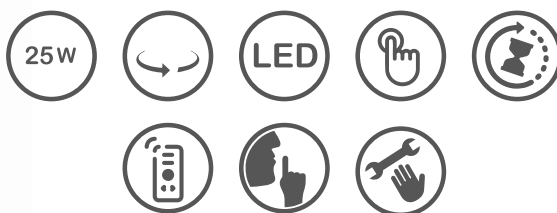

Ventilador calefactor
sin aspas 2 en 1



Con luz de lectura



Potencia	Frío	25W
	Calor Alto	1000W
	Calor Bajo	800W
Velocidades		10
Velocidad / Modo	Calor Alto	6-10
	Calor Bajo	4-10
	Ventilador	1-10
Oscilación Horizontal		Hasta 180°
Sin aspas		✓
Temporizador		✓
Luz de lectura		✓
Seguridad antivuelco		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		25 x 44,5 cm
Medidas de la caja		51,5 x 26 x 26 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		3,5 / 4

